DIN 960 *ISO 8675*

TORNILLO HEXAGONAL
Métrico fino

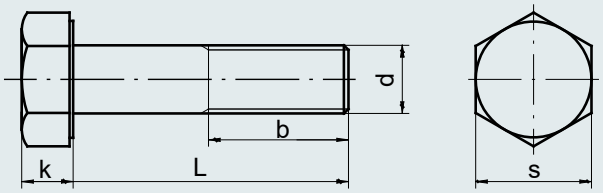

MATERIAL: ACERO

CALIDAD: 8.8

APLICACIÓN: Se utiliza como elemento de unión. Su característica específica es que la cabeza del tornillo sobresale del elemento superior que se quiere unir.

DIMENSIONES

d	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Paso	1	1	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		1,25	1,5						
b 1)	22	26	30	34	38	42	46	50	54
b 2)	28	32	36	40	44	48	52	56	60
b 3)	41	45	49	53	57	61	65	69	73
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15
s	13	17	19	22	24	27	30	32	36

L	Peso Kg 1000 piezas								
10									
16									
20									
25									
30									
35	19,1								
40	21,1	36,3							
45	23,0	39,4	55,2						
50	25,0	42,5	59,6	84,5					
55	27,0	45,5	64,0	90,1	119				
60	28,9	48,6	68,4	95,7	127	169			
65	30,9	51,7	72,8	101	135	179	228		
70	32,9	54,7	77,2	107	143	189	240	293	
80	36,8	60,9	86,0	118	159	209	265	323	410
90	40,7	68,0	94,8	129	175	229	290	353	445
100	44,7	74,2	104	140	191	249	314	383	481
110	48,6	80,3	113	152	217	269	339	413	517
120		86,4	122	164	233	289	363	443	552
130		92,5	131	176	249	308	387	473	588
140		98,6	140	188	265	328	412	502	623
150		105	149	200	281	348	437	532	659
160		111	158	212	296	368	461	562	694
170			167	224	312	388	486	592	730
180			176	236	328	408	510	621	765
190				248	344	428	535	651	800
200				260	360	448	560	681	836
210									
220					390	488	608	740	907
230									
240									
250									
260									
270									
280									
290									
300									

ROSMAL LINKING DEAD REALITY