


MATERIAL: ACERO F-155

DUREZA: 60 HRC

APLICACIÓN: Para asegurar la unión y facilitar el desmontaje.

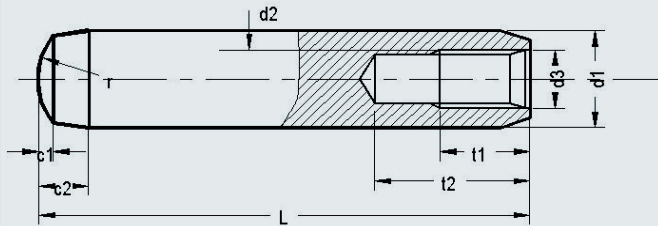

DIMENSIONES

d ₁ m6	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
d ₂	M 3	M 3	M 4	M 5	M 6	M 6	M 8	M 8	M 10	M 10	M 16
d ₃	3,25	3,25	4,3	5,3	6,4	6,4	8,4	8,4	10,5	10,5	17
r	aprox.=d ₁										
c ₁	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5
c ₂	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,8	4	4,7	5,2	6	6
t ₁	5	5	6	8	10	10	12	12	16	16	24
t ₂	8	8	10	12	16	16	20	20	25	25	34

PESOS

L	Peso Kg 1000 piezas										
10	0,92										
12	1,1		2,5								
14	1,28	2	2,9								
16	1,46	2,29	3,3	5,12							
18	1,68	2,57	3,7	5,76							
20	1,85	2,86	4,1	6,4	10,2	12,75		22,8			
24	2,2	3,45	4,9	7,98	12,2	15,3					
28	2,8	4	5,43	9,56	14,7	19,5					
30	2,82	4,29	6,2	10,01	16,3	21,6	32	38		65,3	
32		4,58	6,31	10,3	17,2	23,1	33	39,4			
36		5,15	7,19	11,9	19,7	26,7	37,8	45,7			
40	4,01	5,75	8,07	13,5	22,2	30,3	42,6	52	71	80,2	
45		6,45	9,17	15,5	25,3	35,1	48,7	59,6		92,6	
50	4,12	7,2	10,3	17,5	28,4	39,9	54,7	67,9	85	105	150
55				19,55	31,6	44,3	60,7	75,7	101	117	
60		7,87	12,5	21,5	34,6	49,5	66,8	82,8	110	130	188
70		8,6	14,5	25,5	40,8	59,6	78,9	98,5	129	155	231
80			13,6	29,5	47,6	68,7	91	119	150	180	264
90					53,2	78,3	103	131	175	205	304
100				34,5	59,4	87,9	115	147	189	230	341
110					65,3	97,5		163			375
120						107	139	180	220	280	418