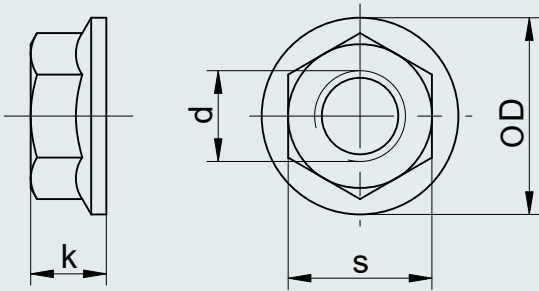


**DIN 6923 (ISO 4161)****TUERCA HEXAGONAL  
Con Brida****MATERIAL: ACERO****CALIDADES: 8, 10****APLICACIÓN:** Presenta una gran superficie de apoyo, pudiendo evitarse el empleo de una arandela.**DIMENSIONES**

	Paso	D max.	s	m
<b>M 5</b>	0,8	11,8	8	4
<b>M 6</b>	1	14,2	10	5
<b>M 8</b>	1,25	17,9	13	6,5
<b>M 10</b>	1,5	21,8	17	8
<b>M 12</b>	1,75	26	19	10
<b>M 14</b>	2	29,9	22	11
<b>M 16</b>	2	34,5	24	13
<b>M 20</b>	2,5	42,8	30	16

**PESOS**

	Peso Kg 1000 piezas
<b>M 5</b>	2
<b>M 6</b>	2,6
<b>M 8</b>	6
<b>M 10</b>	11,7
<b>M 12</b>	25
<b>M 14</b>	25
<b>M 16</b>	40
<b>M 20</b>	88