


DIN 6926 (ISO 7043)

TUERCA HEXAGONAL Con Brida Autoblocante

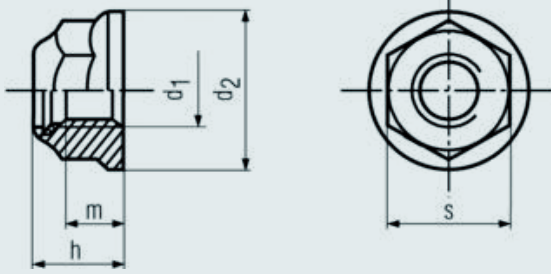

MATERIAL: ACERO - INSERTO NYLON

CALIDADES: 8, 10

APLICACIÓN: Presenta una gran superficie de apoyo, pudiendo evitarse el empleo de una arandela.

DIMENSIONES

	Paso	D max.	s	h	Peso x1000 Ud Kg
M 8	1,25	17,9	13	11	8,10
M 10	1,5	21,8	15	13	13,80
M 10	1,25	21,8	15	13	13,80
M 12	1,75	26	18	16	23,20
M 12	1,5	26	18	16	23,20
M 12	1,25	26	18	16	23,20
M 14	2	29,9	21	18	
M 14	1,5	29,9	21	18	