


**DIN 6921 (ISO 8100)
(ISO 8102)**

**TORNILLO HEXAGONAL
Con Brida**

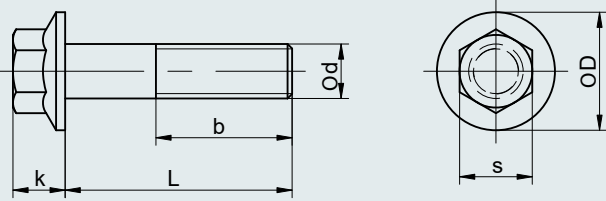

MATERIAL: ACERO

CALIDAD: 8.8

RECUBRIMIENTO: Bicromatado

PLICACIÓN: Unión de piezas para elementos de construcción mecánica. La brida permite un apriete mas eficaz y no hace falta utilizar arandela.

DIMENSIONES

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Paso	0,8	1	1,25	1,5	1,75
b1)	16	18	22	26	30
b2)			28	32	36
D	11,8	14,2	17,9	21,8	26
k	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5
s	8	10	13	15	16

PESOS

L	Peso Kg 1000 piezas				
8	2,75				
10	3,22	5			
12	3,46	6,94	13,76		
16	3,94	7,62	15,01		
20	4,42	8,3	16,25	27,97	
25	5,25	9,16	17,8	30,42	47,9
30	6	10,5	19,36	32,88	51,46
35	6,74	11,58	21,77	35,33	55,02
40	7,48	12,65	23,68	39,18	58,57
45	8,23	13,73	25,6	42,2	64,02
50	8,97	14,8	27,52	45,21	68,54
60		16,96	31,36	51,24	77,21
70			35,19	57,27	85,89
80			39,03	63,29	94,56