DIN 915 (*ISO 4028*) ESPÁRRAGO ALLEN

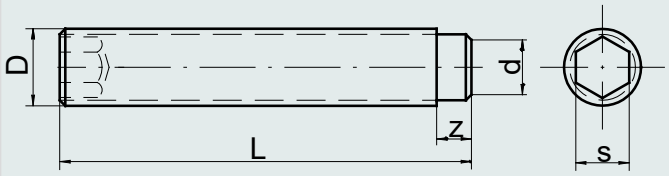

MATERIAL: ACERO

RESISTENCIA: 45 H

APLICACIÓN: Unión y bloqueo de piezas

DIMENSIONES

D	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Paso	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
d	2	2,5	3,5	4	5,5	7	7	12	15
Z max.	1,75	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	5,3	8,36	10,36
s	1,5	2	2,5	3	4	5	5	8	10

PESOS

L	Peso Kg 1000 piezas								
3									
4									
5	0,163								
6	0,186	0,292							
8	0,276	0,442	0,708	1,02					
10	0,366	0,592	0,948	1,29	2,28				
12	0,456	0,742	1,19	1,63	2,68	4,41			
14									
16	0,636	1,04	1,67	2,34	3,94	6,05	8,91		
20	0,816	1,34	2,15	3,04	5,20	8,02	11,0	20,1	
25			2,75	3,92	6,79	10,5	14,6	25,1	38,9
30				4,80	8,38	13,0	18,2	31,9	45,5
35				5,68	9,97	15,5	21,8	38,2	55,8
40					11,6	18,0	25,4	44,9	66,1
45									76,4
50									86,7
55									
60									
70									
80									
90									
100									

ROSMM
LINKING IDEAS to REALITY