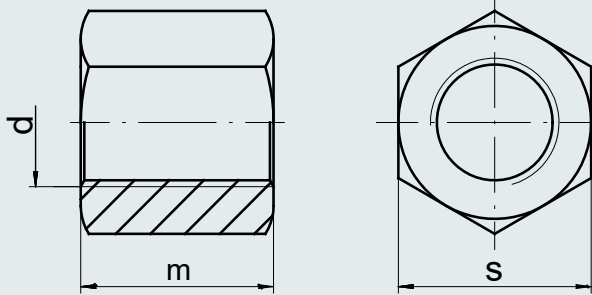


**DIN 6330****EN 2307****TUERCA HEXAGONAL ALTA**  
**Abarcón****MATERIAL: ACERO****METRICO: NORMAL Y FINO****CALIDADES: 8, 10****APLICACIÓN:** Unión de piezas. Se consigue un apriete eficaz mediante llave.**DIMENSIONES**

	Paso	s	m
<b>M 8</b>	1,25	13	13
<b>M 10</b>	1,5	17	17
<b>M 12</b>	1,75	19	19
<b>M 12</b>	1,75	18	19
<b>M 14</b>	2	22	22
<b>M 16</b>	2	24	24
<b>M 18</b>	2,5	27	27
<b>M 20</b>	2,5	30	30
<b>M 22</b>	2,5	32	32
<b>M 24</b>	3	36	36
<b>M 27</b>	3	41	41
<b>M 30</b>	3,5	46	46
<b>M 33</b>	3,5	50	50
<b>M 36</b>	4	55	55
<b>M 39</b>	4	60	60
<b>M 42</b>	4,5	65	65
<b>M 45</b>	4,5	70	70
<b>M 48</b>	5	75	75
<b>M 52</b>	5	80	80

**PESOS**

	Peso Kg 1000 piezas
<b>M 8</b>	10,10
<b>M 10</b>	20,60
<b>M 12</b>	34,10
<b>M 12</b>	34,10
<b>M 14</b>	49,5
<b>M 16</b>	65,3
<b>M 18</b>	97,5
<b>M 20</b>	125,1
<b>M 22</b>	155
<b>M 24</b>	215
<b>M 27</b>	325
<b>M 30</b>	440
<b>M 33</b>	570
<b>M 36</b>	778
<b>M 39</b>	990
<b>M 42</b>	1275
<b>M 45</b>	1550
<b>M 48</b>	1945
<b>M 52</b>	2390