


(DIN 7981) ISO 7049

TORNILLO ROSCA/CHAPA-TORX CON PIN DE SEGURIDAD

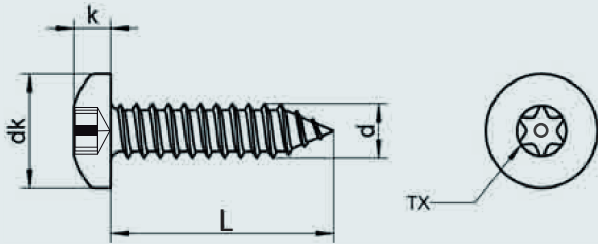

MATERIAL: ACERO

RESISTENCIA: A-2

APLICACIÓN: Unión de piezas para elementos de construcción mecánica. Permite un apriete eficaz mediante la utilización de una llave allen con pin

DIMENSIONES

| d | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| n° | n°4 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
| dk | 6,7 | 7,9 | 9,2 | 10,5 | 11,1 |
| k | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,4 |
| S-Llave | TX-10H | TX-15H | TX-25H | TX-27H | TX-30H |

LINKING IDEAS & REALITY